


NEMÁTE KOTELNU ? **NEVADÍ !** máme pro vás AUTOMATICKÉ INTERIÉROVÉ KOTLE **THERMOROSSI^{tr}** H₂O s teplovodním výměníkem na pelety



i v kombinaci se **SLUNEČNÍMI KOLEKTORY**
a **TECHNOLOGIÍ REGULUS**

>90%
účinnost

s dotací **Zelená
úsporám**

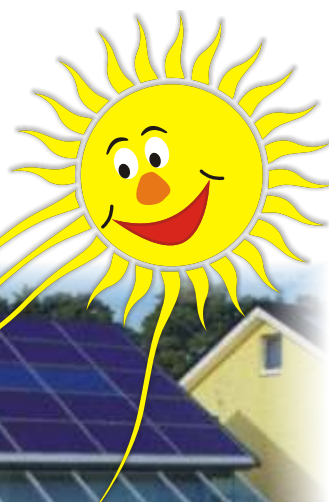

Dotováno z programu

**Zelená
úsporám**

www.zelenausporam.cz



**KOLIK DOSTANU DOTACI NA INTERIÉROVÝ AUTOMATICKÝ KOTEL THERMOROSSI
I V KOMBINACI SE SLUNEČNÍMI KOLEKTORY A TECHNOLOGIÍ REGULUS**

*při montáži firmou **LIŠKA SERVIS** POČÍTEJTE S NÁMI*

Dotace při kombinaci automatického kotle Verner + solárního systému Regulus z programu ZELENÁ ÚSPORÁM

fixní dotace na interiérový kotel 95.000,-
fixní dotace solárního systému na ohřev vody a přitápění 80.000,-
fixní dotace na projekt a energ. hodnocení 5.000,- + 10.000,-
fixní dotační bonus za kombinaci vybraných opatření 20.000,-

CELKEM TEDY FIXNÍ DOTACE ČINÍ 210.000,- Kč

fixní dotace na interiérový kotel 95.000,-
fixní dotace solárního systému na ohřev vody 55.000,-
fixní dotace na projekt a energ. hodnocení 5.000,- + 10.000,-

CELKEM TEDY FIXNÍ DOTACE ČINÍ 165.000,- Kč


NA CO JEŠTĚ ČEKAT ? ? ? NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS



PELETY

140 ECOTHERM

THERMOROSSI^{tr}



AUTOMATICKÉ INTERIÉROVÉ KOTLE NA PELETY

s teplovodním výměníkem o výkonu 18 A 34 kW
(s dotací 95.000 tisíc z programu Zelená úsporám)

THERMOROSI ECOTHERM H²O 18 o celkovém výkonu 15kW

Interiérové kotle ECOTHERM H²O jsou určeny ke kombinovanému sálavému a teplovodnímu vytápění rod. domů, rekreačních chat a chalup, ale i provozoven a kanceláří, kde oceníte jejich automatický provoz.





BAREVNÉ OCELOVÉ OPLÁŠTĚNÍ



RETTANGOLI



ANTRACIT



Interiérové kotle ECOTHERM H²O jsou dodávány v základním provedení s ocelovým opláštěním v šedočerné barvě antracit, s ocelovým opláštěním v barevném provedení, nebo s keramikou Rettangoli.

V int. kotli ECOTHERM H²O jsou již obsaženy všechny potřebné komponenty a příslušenství systému

ústředního vytápění jako: čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil atd.

Není již tedy nutné mít další tzv. technickou místnost, je topný systém možné rozvést potrubím rovnou k radiátorům.



elektronický panel na kotli



popelník



dálkový
bezdrátový
komunikátor



hořák
s automatickým
zapalováním
a roštováním



hořák
s automatickým
zapalováním
a roštováním
v provozu

Int. kotel ECOTHERM H²O je vybaven speciálně vyvinutým a patentovaným hořákem s automatickým zapalováním a automatickým roštováním. Řízení kotle se provádí buď na elektronickém řídicím panelu na kotli, nebo pomocí dálkového bezdrátového komunikátoru, který je dodáván jako příslušenství. Na tomto komunikátoru je možné nastavit různé provozní stavy, týdenní teplotní a časový program a navíc vás hlasem informuje o nenadálých stavech, jako je třeba nedostatek peletů v zásobníku.

THERMOROSSI ECOTHERM H²O 34 **o celkovém výkonu 29 kW** **(s dotací 95.000 tisíc z programu Zelená úsporám)**

Odkouření
kamen
průměr 80 mm
s odtahovým
ventilátorem -
nenáročné na
komínový tah.
Vhodné i pro
vytápění
podkrovních
bytů.

Doba hoření
až
53 hodin



Dolování z programu

**Zelená
úsporám**

www.zelenausporam.cz

BAREVNÉ PROVEDENÍ H²O 34

Svým ztvárněním je vhodný všude tam, kde je potřeba použít zdroj pro ohřev topné vody do ústředního vytápění, ale kde nelze umístit klasický kotel do kotelny.

Spojuje v sobě špičkovou technologii spalování peletek a předávání tepla do teplovodního rozvodu s překrásným designem krbových kamen a nezaměnitelným pohledem na živý oheň. To vše vám vytvoří v obývacím pokoji nenapodobitelnou atmosféru a zároveň zajistí teplo i v dalších místnostech vytápěného objektu.



>90%
účinnost



Interiérový kotel ECOTHERM H²O je možné doplnit o sluneční kolektory a ohřívач vody REGULUS.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

1 víko násypky	10 snímač tlaku spalin	19 jímka čidla bezpečn. termostatu
2 horní díl	11 motor roštování	20 bezpečnostní termostat
3 horní díl	12 vypouštěcí kohout	21 tlakový snímač
4 trubkový výměník	13 roštovací zařízení	22 řídicí elektronika
5 expanzní nádrž 8 litrů	14 spalínový ventilátor	23 pojistný ventil 3 bary
6 turbulátory	15 popelník	24 výstupní potrubí
7 kontrolní a ovládací panel	16 oběhové čerpadlo	25 vratné potrubí
8 páka turbulátorů	17 výstup spalin	26 napouštěcí kohout
9 stavitelné nohy	18 odvěšovací ventil	27 násypka



T_{Max} 135°

THERMOROSSI	Ecotherm H ₂ O 18	Ecotherm H ₂ O 34
rozměry V x H x Š	1214 x 616 x 700 mm	1381 x 582 x 746 mm
příkon (min/max)	66 - 130 W	57 - 198 kW
účinnost	> 90 %	> 90%
minimální tah komínu	0,10 mbar	0,10 mbar
bezpečnostní termostat	•	•
průměr odtahu	80 mm	100 mm
kapacita zásobníku pelet	43 kg	65 kg
spotřeba pelet (min/max)	0,8-3,5* kg/h	1,66 - 6,9* kg/h
doba hoření (min/max)	12-53 h	9,4 - 39 h
hlučnost min.	38 db	38 db
5 stupňů výkonu	•	•
oběhové čerpadlo	•	•
expanzní nádoba	•	•
pojistný ventil	•	•
týdenní programátor	•	•
patentový hořák	•	•
hlasové funkce	•	•
chronotermosť	na vyžádání	na vyžádání
modem GSM	na vyžádání	na vyžádání
váha	194 - 220 kg	263 kg
výkon	3,1 - 15 kW	7 - 29 kW
výkon předávaný sáláním do prostoru	2,5 kW	5 kW
výkon výměníku	12,5 kW	5,5 - 24 kW
souprava pro ohřev jímkové vody	na vyžádání	ne

* spotřeba se může měnit podle druhu a kvality použitých peletek

Liška Servis Topenáři založeno 1998 - ověřeno praxí

VÝHODY MONTÁŽE OD NÁS:

Dodání technologie od nejvýznamnějšího obchodního, montážního a servisního partnera firem Regulus a Verner. Jsme ryze česká odborná topeňářsko - instalatérská montážní firma s dlouholetou praxí.

POSTUP PŘI REALIZACI: Dílo jsme schopni dodat kompletní (na klíč). Dodáme a provedeme pro Vás:

- konzultaci zdarma - dle Vašich požadavků navrhne efektivní systém vytápění a ohřevu teplé vody v objektu s maximální funkčností celého systému za optimální pořizovací cenu
- podrobný rozpočet odpovídající skutečné realizaci (nikoli pouze odhad, který se výrazně může lišit od skutečnosti)
- projekt, podklady a vyřízení dotace z programu Zelená úsporám
- vlastní realizaci - kotelna, akumulace, ústřední topení, sluneční kolektory, regulace, měření, elektroinstalace, atd.
- uvedení do provozu a důkladné seznámení s obsluhou
- zajistíme rychlý záruční a pozáruční servis včetně technické podpory (náhradní díly skladem)
- poskytujeme nadstandardní záruky na vybrané systémy
- jako takřka jedinní máme i VIP zastoupení pro uvádění do provozu a servis automatických kotlů VERNER
- jsme registrováni v programu Zelená úsporám
- kotle a technologie máme skladem
- nadstandardní a individuální přístup ke každému zákazníkovi je pro nás samozřejmostí
- zaručíme Vám maximální funkčnost a minimální obslužnost námi namontované technologie a její připojení na stávající nebo nový topný systém
- prodej, montáž, servis a revize po celé ČR
- kontaktujte nás kdykoli telefonicky, mailem, osobně

TĚŠÍME SE NA VÁS



Neváhejte nás kontaktovat. Náš tým je připraven Vám kdykoliv poradit a vhodně vybrat zdroj vytápění a ohřevu vody pro Váš objekt, montáž zrealizovat a vyřídit dotaci.

konzultace a poradenské služby máme zdarma Liška Servis - topeňáři - ověřeno praxí - založeno 1998
Nesvačily 9, 257 51 Bystřice u Benešova, tel.(info linka): 603 781 746, tel/fax: 317 793 865
prodej, montáž, servis, revize, projekty - po celé ČR - vše i na splátky