

THERMOROSSI^{tr}



LIŠKA SERVIS
TOPENÁŘI založeno 1998, ověřeno praxí
prodej, montáž, servis

Už Vás nebaví přikládat do kamen ? Máme pro Vás řešení !

AUTOMATICKÁ KRBOVÁ KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY

- bezobslužný a čistý provoz
- dálkový ovladač
- automatické zapalování
- ovládání po telefonu
- integrovaný zásobník na pelety
- odťahový a spalínový ventilátor

THERMOROSSI ECOTHERM

o výkonu 2,5 až 11 kW

**>90%
účinnost**
= nízká spotřeba
peleték

Slim Quadro

*Ecotherm 8000
Maiolica*

*Krbová vložka
Insert 60*

*multimediální
ovládání
Aladino*

7000 Metalcolor

Slim

3001 Maiolica

6000 Metalcolor

7000 Inox

Krbová vložka Insert 49

kompletní sortiment na
www.liska-servis.com

THERMOROSSITR ECOTHERM 1000

nejprodávanější typ

nejlepší poměr výkonu a vybavenosti na trhu !!!

malá, vysoce účinná, levná a spolehlivá kamna na pelety

příklady našich montáží



Antracit
easy

Rosso

Cuoio

Beige

Barevná provedení ECOTHERM 1000

Krbová kamna a krbové vložky ECOTHERM

jsou plně automatická krbová kamna na dřevěné peletky, která slouží k teplovzdušnému vytápění rekreačních objektů, chat a chalup kde vynikne jejich celodenní bezobslužný provoz. Mohou ale sloužit i k topení v rodinných domech či kancelářích kde je požadavek na čistý a automatický provoz.

PELETKY

jsou granulované čisté piliny lisované pod vysokým tlakem do tvaru válečků tloušťky 6 mm a délky do 20 mm. Jejich výhřevnost je vyšší, než u hnědého uhlí, a přitom mají popelnatost do 1%. Popel z peletek je možné využít jako vynikající organické hnojivo obsahující mnoho stopových prvků. Z hlediska CO₂ jsou k přírodě neutrální tzn., že jejich spalováním nedochází ke skleníkovému efektu,

který zapříčiňuje globální oteplování.

Všechna kamna a krbové vložky

ECOTHERM mají

automatické

zapalování i přikládání

a ZÁSOBNÍK NA PALIVO

VYDRŽÍ NA 1 PŘÍLOŽENÍ

AŽ 66 HODIN.

Pro pohodlnější ovládání

je dodáváno

dálkové ovládání nebo

multimediální ovládání

Aladino, které zobrazuje

provozní stavy kamen,

slouží jako týdenní

termostat a na některé

stavy upozorňuje hlasem.

PRINCIP ČINNOSTI:

po sepnutí kamen si šnekový

podavač

začne přikládat peletky do

hořáčku, kde se

elektricky zapálí.

To trvá cca 5 - 10 minut.

Po ohřátí tělesa kamen sepne

cirkulační ventilátor, který v zadní

spodní části nasává přes mechanický

filtr chladnější vzduch od podlahy,

ohřívá jej a vyfukuje zpět do místnosti.

Tím je zajištěna nucená

cirkulace a stejnoměrné prohřátí

vzduchu v celém vytápěném prostoru.

Plus teplovzdušný rozvod do dalších

místností.

Odvod spalin je zajištěn spalinovým

ventilátorem, takže odpadají problémy

s komínovým tahem. To umožňuje

použít

tato topidla např. v podkrovních bytech,

půdních vestavbách a všude tam, kde

není možné zajistit potřebný

komínový tah pro klasická kamna.

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE PŘÍVODU

spalovacího vzduchu zajišťuje

automatické čištění skla i hořáčku,

takže čištění je možné provádět



jednou za týden.

ECOTHERM je možné ovládat i mobilním

telefonem. Tak si zajistíte, že na víkend

přijedete již do příjemně vyhřáté

chalupy.



Odkouření kamen průměr 80 mm s odťahovým ventilátorem - nenáročné na komínový tah. Vhodné i pro vytápění podkrovních bytů.

Dálkové ovládání




ECOTHERM 1000 Cuoio

cena při montáži vč.14% DPH
ECOTHERM 1000 Easy
37 369,- Kč

ECOTHERM 1000 Metalcolor
37 369,- Kč

ECOTHERM 1000
Antracit Easy

ECOTHERM 1000
Antracit Roso

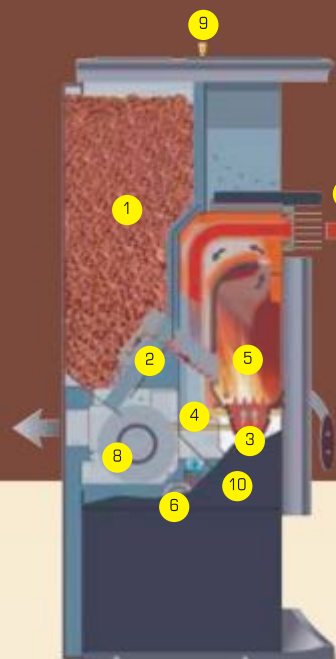

POPIS ŘEZU KAMEN:

- 1) zásobník pelet
- 2) šnekový dopravník
- 3) litinový hořáček
- 4) zapalovací elektroda
- 5) spalovací komora
- 6) cirkulační ventilátor
- 7) výstup horkého vzduchu
- 8) spalínový ventilátor
- 9) čistící táhla
- 10) popelník



Rozvod teplého vzduchu do dalších místností

THERMOROSSI^{tr}

dodáváme

i v kombinaci se

Regulus

SLUNEČNÍMI

KOLEKTORY

a TECHNOLOGIÍ



TECHNICKÉ PARAMETRY

	Ecotherm 1000	Ecotherm 1500	Ecotherm 3001	Ecotherm 5000	Ecotherm 6000	Ecotherm 7000	Ecotherm 8000	Ecotherm Insert 49 (krb. vložka)	Ecotherm Insert 60 (krb. vložka)	Ecotherm Slim Thermocomfort	Ecotherm Slim Quadro
tepelný výkon	2,5 - 7,0 kW	2,5 - 7,0 kW	2,5 - 9,0 kW	3,0 - 9,0 kW	3,1 - 11,0 kW	3,1 - 11,0 kW	3,1 - 11,0 kW	2,5 - 9,0 kW	3,0 - 10,0 kW	2,5 - 7,5 kW	2,5 - 7,5 kW
vytápěný objem	162 m ³	162 m ³	216 m ³	216 m ³	324 m ³	324 m ³	324 m ³	216 m ³	324 m ³	180 m ³	180 m ³
spalovací výkonnost (max)	80%	80%	86%	86%	90%	90%	90%	86%	86%	80%	80%
el. příkon (min/max)	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W
objem proudu spalin	9,3 g/s	9,3 g/s	5,0 g/s	5,0 g/s	13,2 g/s	13,2 g/s	13,2 g/s	5,0 g/s	5,5 g/s	-	-
minimální tah komínu	0,09 mbar	0,09 mbar	0,09 mbar	0,09 mbar	0,10 mbar	0,10 mbar	0,10 mbar	0,09 mbar	0,1 mbar	0,09 bar	0,09 bar
havarijní termostat	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
kontrola odsávání spalin	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
dálkové ovládání	ano	ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
multimediální ovládání Aladino	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
automatické zapalování	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
průměr odtahu spalin	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
průměr přívodu exter. vzduchu	-	-	-	-	50 mm	50 mm	50 mm	-	-	-	-
teplovzdušný rozvod	-	-	-	ano	-	ano	-	ano	-	ano	ano
kapacita popelníku	-	-	5dm ³	5dm ³	10,4 dm ³	10,4 dm ³	10,4 dm ³	10,4 dm ³	12,0 dm ³	-	-
kapacita náspyky pelet	14 kg	14 kg	16 kg	14,5 kg	24 kg	30 kg	53 kg	12 kg	22 kg	12 kg	12 kg
spotřeba peletek (min/max)	0,5/1,4 kg/hod.	0,5/1,4 kg/hod.	0,7/2,1 kg/hod.	0,7/2,1 kg/hod.	0,8/2,4 kg/hod.	0,8/2,4 kg/hod.	0,8/2,4 kg/hod.	0,7/2,1 kg/hod.	0,7/2,2 kg/hod.	0,5/1,5 kg/hod.	0,5/1,5 kg/hod.
doplňování paliva (min/max)	28/10 hod.	28/10 hod.	22,5/7,5 hod.	22,5/7,5 hod.	28,7/9,5 hod.	37/12,5 hod.	66/22 hod.	17/5,7 hod.	31/10 hod.	24/8 hod.	24/8 hod.
hmotnost	85 kg	101 kg	118 kg	128 kg	206/186 kg	221/189 kg	233/207 kg	113 kg	155 kg	93 kg	110 kg
rozměry v/š/hl (mm)	862/429/449	958/482/449	955/460/484	973/460/484	1030/750/593	1214/616/624	1315/750/593	490/681/600	595/756/712	826/973/259	887/969/259

- založeno 1998 - ověřeno praxí - vsad'te na kvalitu
- největší obchodní, montážní, servisní a revizní středisko v ČR
- zkušenosti - nejsme pouze prodejci - máme stovky namontovaných a odzkoušených systémů
- tradice, inovace - jsme ryze topenářsko - instalatérská firma
- konzultace a poradenské služby zdarma, individuální přístup a technická podpora je u nás samozřejmostí
- výrobky skladem - prodejna - vzorkovna
- velký akční radius po celé ČR - montáž, doprava, servis i do vzdálenějších míst pro nás není problém
- nejlepší poměr ceny a kvality na trhu
- ocenění servisák roku 2010, záruční a pozáruční servis, nadstandartní záruky



Neváhejte nás kontaktovat. Náš tým je připraven Vám kdykoliv poradit a vhodně vybrat zdroj vytápění a ohřevu vody pro Váš objekt, montáž zrealizovat a vyřídít dotaci.

Nesvačily 9, 257 51 Bystřice u Benešova, tel.(info linka): 603 781 746, tel/fax: 317 793 865

Regulus

www.regulus.cz

www.liska-servis.com

změny a tiskové chyby vyhrazeny

THERMOROSSI^{tr}

www.thermorossi.info