

THERMOROSSI^{tr}



LIŠKA SERVIS
TOPENÁŘI založeno 1998, ověřeno praxí
prodej, montáž, servis

Už Vás nebaví přikládat do kamen ? Máme pro Vás řešení !

AUTOMATICKÁ KRBOVÁ KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY

- bezobslužný a čistý provoz
- dálkový ovladač
- automatické zapalování
- ovládání po telefonu
- integrovaný zásobník na pelety
- odtahový a spalínový ventilátor

THERMOROSSI ECOTHERM

o výkonu 2,5 až 11 kW

>90% účinnost
= nízká spotřeba pelet

Slim Quadro

*Ecotherm 8000
Maiolica*

*Krbová vložka
Insert 60*

*multimediální
ovládání
Aladino*

7000 Metalcolor

Slim

3001 Maiolica

6000 Metalcolor

7000 Inox

Krbová vložka Insert 49

kompletní sortiment na
www.liska-servis.com

THERMOROSSI^{tr} ECOTHERM 1000

nejprodávanější typ

nejlepší poměr výkonu a vybavenosti na trhu !!!

malá, vysoce účinná, levná a spolehlivá kamna na pelety

příklady našich montáží



Antracit
easy

Rosso

Cuoio

Beige

Barevná provedení ECOTHERM 1000

Krbová kamna a krbové vložky ECOTHERM

jsou plně automatická krbová kamna na dřevěné peletky, která slouží k teplovzdušnému vytápění rekreačních objektů, chat a chalup kde vynikne jejich celodenní bezobslužný provoz. Mohou ale sloužit i k topení v rodinných domech či kancelářích kde je požadavek na čistý a automatický provoz.

PELETKY

jsou granulované čisté piliny lisované pod vysokým tlakem do tvaru válečků tloušťky 6 mm a délky do 20 mm. Jejich výhřevnost je vyšší, než u hnědého uhlí, a přitom mají popelnatost do 1%. Popel z peletek je možné využít jako vynikající organické hnojivo obsahující mnoho stopových prvků. Z hlediska CO₂ jsou k přírodě neutrální tzn., že jejich spalováním nedochází ke skleníkovému efektu,

který zapříčiňuje globální oteplování.

Všechna kamna a krbové vložky

ECOTHERM mají automatické

zapalování i přikládání a ZÁSOBNÍK NA PALIVO VYDRŽÍ NA 1 PŘÍLOŽENÍ AŽ 66 HODIN.

Pro pohodlnější ovládání je dodáváno

dálkové ovládání nebo multimediální ovládání

Aladino, které zobrazuje provozní stavy kamen,

slouží jako týdenní termostat a na některé

stavy upozorňuje hlasem. **PRINCIP ČINNOSTI:**

po sepnutí kamen si šnekový podavač

začne přikládat peletky do hořáčku, kde se

elektricky zapálí.

To trvá cca 5 - 10 minut.

Po ohřátí tělesa kamen sepne

cirkulační ventilátor, který v zadní spodní části nasává přes mechanický filtr chladnější vzduch od podlahy,

ohřívá jej a vyfukuje zpět do místnosti.

Tím je zajištěna nucená cirkulace a stejnoměrné prohřátí

vzduchu v celém vytápěném prostoru. Plus teplovzdušný rozvod do dalších místností.

Odvod spalin je zajištěn spalinovým ventilátorem, takže odpadají problémy s komínovým tahem. To umožňuje

použít

tato topidla např. v podkrovních bytech, půdních vestavbách a všude tam, kde

není možné zajistit potřebný komínový tah pro klasická kamna.

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE PŘÍVODU

spalovacího vzduchu zajišťuje automatické čištění skla i hořáčku,


takže čištění je možné provádět

jednou za týden.

ECOTHERM je možné ovládat i mobilním telefonem. Tak si zajistíte, že na víkend

přijedete již do příjemně vyhřáté

chalupy.



Odkouření kamen průměr 80 mm s odtahovým ventilátorem - nenáročné na komínový tah. Vhodné i pro vytápění podkrovních bytů.

Dálkové ovládání




ECOTHERM 1000 Cuoio

cena kamen při montáži vč.15% DPH
ECOTHERM 1000 Easy 37 697,- Kč
ECOTHERM 1000 Metalcolor 44 137,- Kč

ECOTHERM 1000 Antracit Easy

ECOTHERM 1000 Antracit Roso

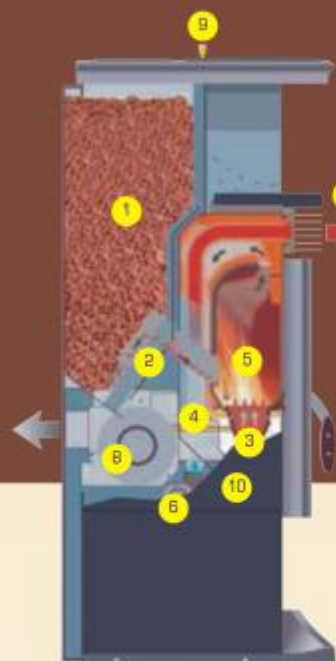

POPIS ŘEZU KAMEN:

- 1) zásobník pelet
- 2) šnekový dopravník
- 3) litinový hořáček
- 4) zapalovací elektroda
- 5) spalovací komora
- 6) cirkulační ventilátor
- 7) výstup horkého vzduchu
- 8) spalínový ventilátor
- 9) čistící táhla
- 10) popelník



Rozvod teplého vzduchu do dalších místností

THERMOROSSI®

dodáváme

i v kombinaci se

Regulus

SLUNEČNÍMI

KOLEKTORY

a TECHNOLOGIÍ



TECHNICKÉ PARAMETRY

	Ecotherm 1000	Ecotherm 1500	Ecotherm 3001	Ecotherm 5000	Ecotherm 6000	Ecotherm 7000	Ecotherm 8000	Ecotherm Insert 49 (krb. vložka)	Ecotherm Insert 60 (krb. vložka)	Ecotherm Slim Thermocomfort	Ecotherm Slim Quadro
tepelný výkon	2,5 - 7,0 kW	2,5 - 7,0 kW	2,5 - 9,0 kW	3,0 - 9,0 kW	3,1 - 11,0 kW	3,1 - 11,0 kW	3,1 - 11,0 kW	2,5 - 9,0 kW	3,0 - 10,0 kW	2,5 - 7,5 kW	2,5 - 7,5 kW
vytápěný objem	162 m ³	162 m ³	216 m ³	216 m ³	324 m ³	324 m ³	324 m ³	216 m ³	324 m ³	180 m ³	180 m ³
spalovací výkonnost (max)	80%	80%	86%	86%	90%	90%	90%	86%	86%	80%	80%
el. příkon (min/max)	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W	65/130 W
objem proudu spalin	9,3 g/s	9,3 g/s	5,0 g/s	5,0 g/s	13,2 g/s	13,2 g/s	13,2 g/s	5,0 g/s	5,5 g/s	-	-
minimální tah komínu	0,09 mbar	0,09 mbar	0,09 mbar	0,09 mbar	0,10 mbar	0,10 mbar	0,10 mbar	0,09 mbar	0,1 mbar	0,09 bar	0,09 bar
havarijní termostat	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
kontrola odsávání spalin	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
dálkové ovládání	ano	ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
multimediální ovládání Aladino	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
automatické zapalování	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
průměr odtahu spalin	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
průměr přívodu exter. vzduchu	-	-	-	-	50 mm	50 mm	50 mm	-	-	-	-
teplovzdušný rozvod	-	-	-	ano	-	ano	-	ano	-	ano	ano
kapacita popelníku	-	-	5 dm ³	5 dm ³	10,4 dm ³	10,4 dm ³	10,4 dm ³	10,4 dm ³	12,0 dm ³	-	-
kapacita náspyky pelet	14 kg	14 kg	16 kg	14,5 kg	24 kg	30 kg	53 kg	12 kg	22 kg	12 kg	12 kg
spotřeba peletek (min/max)	0,5/1,4 kg/hod.	0,5/1,4 kg/hod.	0,7/2,1 kg/hod.	0,7/2,1 kg/hod.	0,8/2,4 kg/hod.	0,8/2,4 kg/hod.	0,8/2,4 kg/hod.	0,7/2,1 kg/hod.	0,7/2,2 kg/hod.	0,5/1,5 kg/hod.	0,5/1,5 kg/hod.
doplňování paliva (min/max)	28/10 hod.	28/10 hod.	22,5/7,5 hod.	22,5/7,5 hod.	28,7/9,5 hod.	37/12,5 hod.	66/22 hod.	17/5,7 hod.	31/10 hod.	24/8 hod.	24/8 hod.
hmotnost	85 kg	101 kg	118 kg	128 kg	206/186 kg	221/189 kg	233/207 kg	113 kg	155 kg	93 kg	110 kg
rozměry v/š/hl (mm)	862/429/449	958/482/449	955/460/484	973/460/484	1030/750/593	1214/616/624	1315/750/593	490/681/600	595/756/712	826/973/259	887/969/259

- založeno 1998 - ověřeno praxí - vsaďte na kvalitu
- největší obchodní, montážní, servisní a revizní středisko v ČR
- zkušenosti - nejsme pouze prodejci - máme stovky namontovaných a odzkoušených systémů
- tradice, inovace - jsme ryze topenářsko - instalatérská firma
- konzultace a poradenské služby zdarma, individuální přístup a technická podpora je u nás samozřejmostí
- výrobky skladem - prodejna - vzorkovna
- velký akční radius po celé ČR - montáž, doprava, servis i do vzdálenějších míst pro nás není problém
- nejlepší poměr ceny a kvality na trhu
- ocenění servisák roku 2010, záruční a pozáruční servis, nadstandartní záruky



Neváhejte nás kontaktovat. Náš tým je připraven Vám kdykoliv poradit a vhodně vybrat zdroj vytápění a ohřevu vody pro Váš objekt, montáž zrealizovat a vyřídit dotaci.

Nesvačily 9, 257 51 Bystřice u Benešova, tel.(info linka): 603 781 746, tel/fax: 317 793 865

Regulus

www.regulus.cz

www.liska-servis.com

změny a tiskové chyby vyhrazeny

THERMOROSSI®

www.thermorossi.info